

OPRIJWAGENS:

- NIET KANTELBAAR
- BREDE LAAD-VLOER BOVEN DE WIELEN

MODEL AT BASIC MODEL AL & V

HAPERT
AANHANGWAGENS



*"HAPERT aanhangwagens,
voor elk project de beste keuze!"*



WWW.HAPERT.COM

MODEL AL TRANSPORTER AL AUTO V TRANSPORTER



DE TRANSPORTER- EN AUTO-MODELLEN VAN HAPERT: DEGELIJK, BETROUWBAAR EN TOONAANGEVEND.

HAPERT is al vele jaren toonaangevend in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een oloprem. HAPERT-aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel vakkennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT-aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doorzichte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

DE MODELLEN AL- EN V-TRANSPORTER ZIJN ALL-ROUND INZETBARE AANHANGWAGENS!

De meest gevraagde opties zijn, aantrekkelijk geprijsd, samengevoegd in de TRANSPORTER-uitvoering. Deze stoere, zeer compleet uitgeruste aanhangwagens zijn standaard voorzien van een verlaagd onderstel met banden 195/50 R 13, degelijke rubbergeveerde assen, een volledige multiplex vloerplaat met anti-slip laag (waarbij de vloerplaat volledig op de, in het chassis gelaste, dwars- en langsliggers aansluit), 2 aluminium oprijbalken "2500" geïntegreerd onder de laadvloer, een geschroefde V dissel 1500 mm. lang (model AL), een bindreling op de zijanten en aan de voorzijde en bindbeugels geïntegreerd in de zijranden (foto 7). Ook wordt aan de voorzijde, af fabriek, een meervoudig verstelbare handlier met liersteun gemonteerd (foto 8)!

De schamelwagen modellen V-transporter (foto 13) zijn standaard voorzien van een scharnierende dissel ca. 1900 mm. lang incl. een dissel hooghoudveer en een afgeschuinde achterzijde (optie bij AL modellen, foto 12).



Afhankelijk van de lengte van de aanhangwagen zijn er bindingen geïntegreerd (foto 7) in de zijrand. Dit "HAPERT"- ladingvastzetsysteem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1!



7

Standaard met multi-
verstelbare lier en
liersteun (foto 8)

8



Model AL en V transporter	aantal assen	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer- hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
		lengte	breedte	hoogte			
AL 2000 transporter	2	4050	2010	80	650	2000	690
AL 2700 transporter	2	4050	2010	80	650	2700	700
AL 2700 transporter	2	4550	2010	80	650	2700	730
AL 3000 transporter	2	4550	2010	80	660	3000	740
AL 3500 transporter	2	4550	2210	80	670	3500	790
AL 3500 transporter	2	5000	2210	80	670	3500	860
V 3500 transporter	3	8000	2210	80	730	3500	1295
V 3500 transporter	3	9000	2210	80	730	3500	1400


IN VELE VARIATIES LEVERBAAR.

De modellen AL-TRANSPORTER en AL-AUTO hebben 2 standaard afmetingen te weten: 4050 mm. x 2010 mm. en 4550 mm. x 2010 mm. en zijn leverbaar in de gewichtsklassen 2000, 2700, 3000 en 3500 kg. Het is mogelijk om langere (tot 6000 mm.!) en bredere (tot 2400 mm.!) AL-modellen (foto 9) te produceren.

De schamelwagen-modellen V-TRANSPORTER/AUTO worden geleverd in 2 standaard afmetingen: 8050 mm. x 2210 mm. en 9050 mm. x 2210 mm. Het is mogelijk om langere (tot 10.000 mm.!) en bredere (tot 2400 mm.!) V-modellen te produceren. De 2- en 3-assige schamelwagens zijn er in verschillende gewichtsklassen tot 3500 kg. bruto laadvermogen. Optioneel is aan de voorzijde een extra as te monteren (foto 14).



10



11





▲ EFFICIENT EN VEILIG IN GEBRUIK: HET MODEL AL-AUTO!

De veilige AL-AUTO is een auto-transporter met 2 rijbanen van HAR-profiel (stalen rijbanen voorzien van ovalen, geperforeerde gaten). De HAR-profielen zorgen voor een uitstekende anti-slip werking. Bovendien is uw lading met behulp van wiel-aanslagen en spanbanden, uiterst veilig vast te zetten.



Model AL-AUTO met een 3-tal opties: ▲
 - Afgeschuinde achterzijde
 - Multiplex tussenvloer gemonteerd
 - Wielblokkering model "Auto" (per paar)



UITGEBREID AANBOD VAN PRAKTISCHE OPTIES EN FUNCTIONELE ACCESSOIRES.

Niet alleen zijn er vele modelaanpassingen mogelijk kunt u kiezen uit tal van originele accessoires en praktische opties. Wat te denken van:

- een afgeschuinde achterzijde (foto 12) (standaard bij V-Transporter modellen; foto 13)
- een model met huif (foto 10 en 11)
- een staalplaat of een aluminium tranenplaat op de multiplex vloer

Voor meer informatie over de TRANSPORTER en AUTO modellen en/of de volledige reeks originele HAPERT-accessoires en opties kunt u vrijblijvend contact opnemen met de deskundige HAPERT-dealer bij u in de buurt. Of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden!

▼ Optie: wielblokkering "Multi" gemonteerd (per stuk, foto 5)

▼ Optie: wielblokkering "Transporter" (per paar, foto 6)




"Op mijn HAPERT kan ik altijd bouwen!"



MODEL AT BASIC



- ◀◀◀ Lier (model "Basic") met vaste liersteun (optie bij AT Basic enkel-as)
- ◀◀ Wielblokkering model "Auto" (per paar, foto 1, 2 en 3)
- ◀ Met behulp van wiel-aanslagen en spanbanden is uw lading uiterst veilig vast te zetten (foto 3)

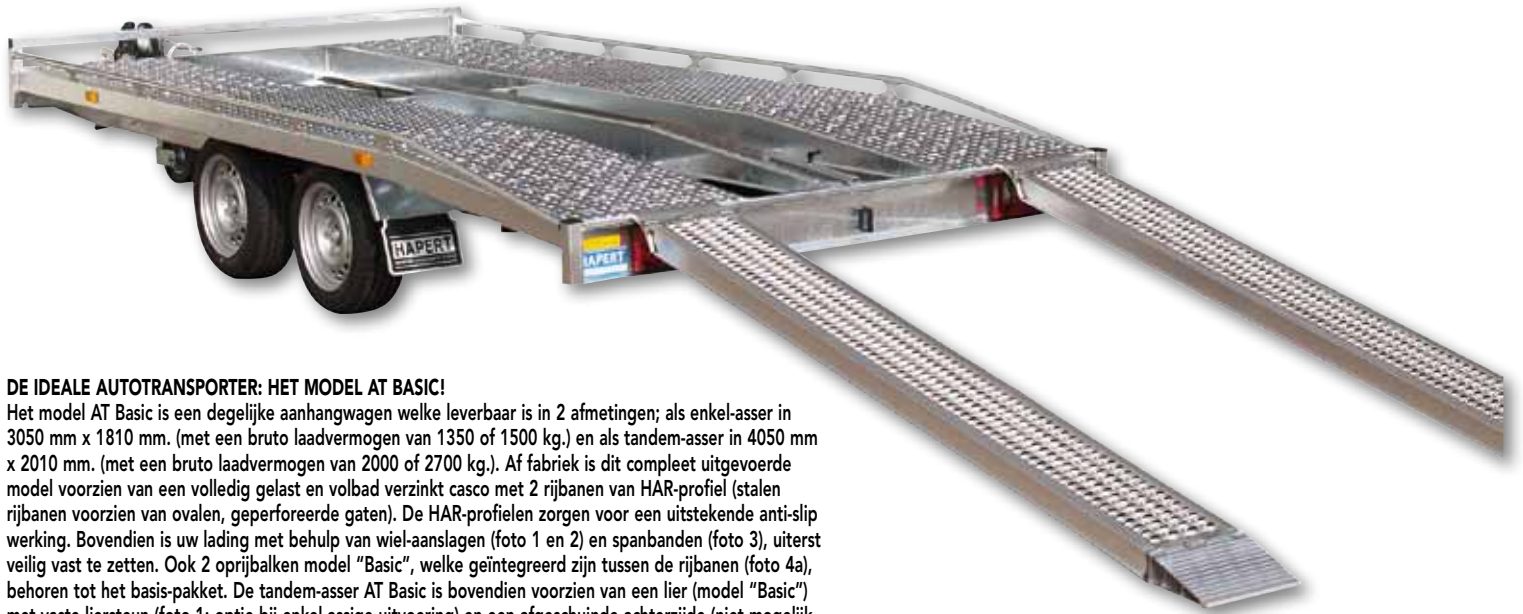

DE IDEALE AUTOTRANSPORTER: HET MODEL AT BASIC!

Het model AT Basic is een degelijke aanhangwagen welke leverbaar is in 2 afmetingen; als enkel-asser in 3050 mm x 1810 mm. (met een bruto laadvermogen van 1350 of 1500 kg.) en als tandem-asser in 4050 mm x 2010 mm. (met een bruto laadvermogen van 2000 of 2700 kg.). Af fabriek is dit compleet uitgevoerde model voorzien van een volledig gelast en volbad verzinkt casco met 2 rijbanen van HAR-profiel (stalen rijbanen voorzien van ovalen, geperforeerde gaten). De HAR-profielen zorgen voor een uitstekende anti-slip werking. Bovendien is uw lading met behulp van wiel-aanslagen (foto 1 en 2) en spanbanden (foto 3), uiterst veilig vast te zetten. Ook 2 oprijbalken model "Basic", welke geïntegreerd zijn tussen de rijbanen (foto 4a), behoren tot het basis-pakket. De tandem-asser AT Basic is bovendien voorzien van een lier (model "Basic") met vaste liersteun (foto 1; optie bij enkel-assige uitvoering) en een afgeschuinde achterzijde (niet mogelijk bij enkel-assige uitvoering).

Model AT Basic	aantal assen	bandenmaat	afmetingen inwendig in mm.			laadvloerhoogte in mm.	bruto laadvermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
			lengte	breedte	hoogte			
AT Basic 1350	1	195/55R10	3050	1800	80	580	1350	430
AT Basic 1500	1	195/55R10	3050	1800	80	580	1500	435
AT Basic 2000	2	195/50R13	4050	2010	80	610	2000	615
AT Basic 2700	2	195/50R13	4050	2010	80	610	2700	620

"Met mijn HAPERT loopt alles gesmeerd!"



WWW.HAPERT.COM